



system przesuwny


## Ecoslide

- system bez izolacji termicznej przeznaczony do projektowania drzwi przesuwnych
- system przeznaczony do projektowania nieogrzewanych zabudów zewnętrznych (balkony, tarasy, loggie), jak również przesuwnych zabudów wewnętrznych
- system 2-, 3- i 4-torowy, pozwalający na projektowanie zabudów 2-, 3-, 4-, 6 i 8-o skrzydłowych.
- system Ecoslide jest kompatybilny z innymi systemami Aliplast
- istnieje możliwość montażu systemu Flyscreen oraz Insect System (systemy moskitier przeciwko owadom)
- szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), kolory imitujące kamienne powierzchnie Aliplast Loft View (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor


system przesuwny

## specyfikacja produktu

system	materiał	głębokość ościeżnicy	głębokość skrzydła	grubość szklenia	ciężar skrzydła	typ drzwi
ES	aluminium / poliamid	54 - 106,5 mm	18,5 - 21,5 mm	4 - 12 mm	do 40 kg	przesuwne

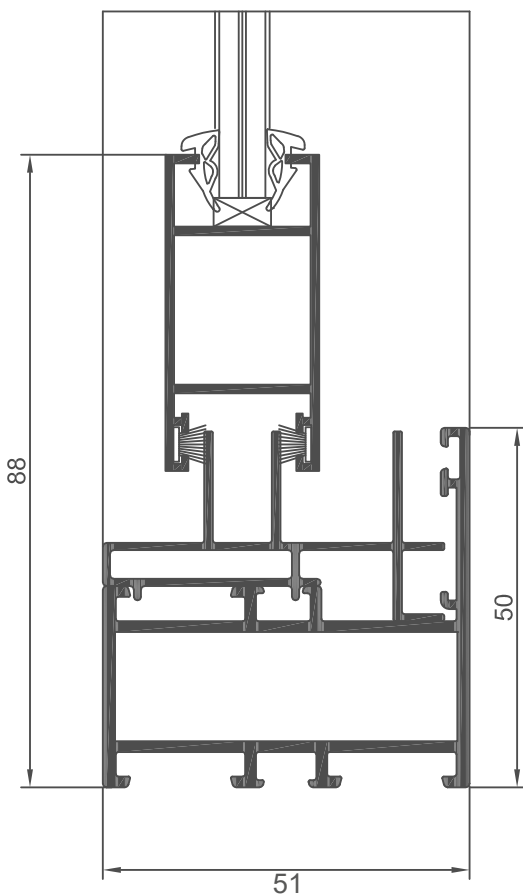

Econoline z modyfikatorem Ecoslide  
(EL010 + EL015 + ES03)

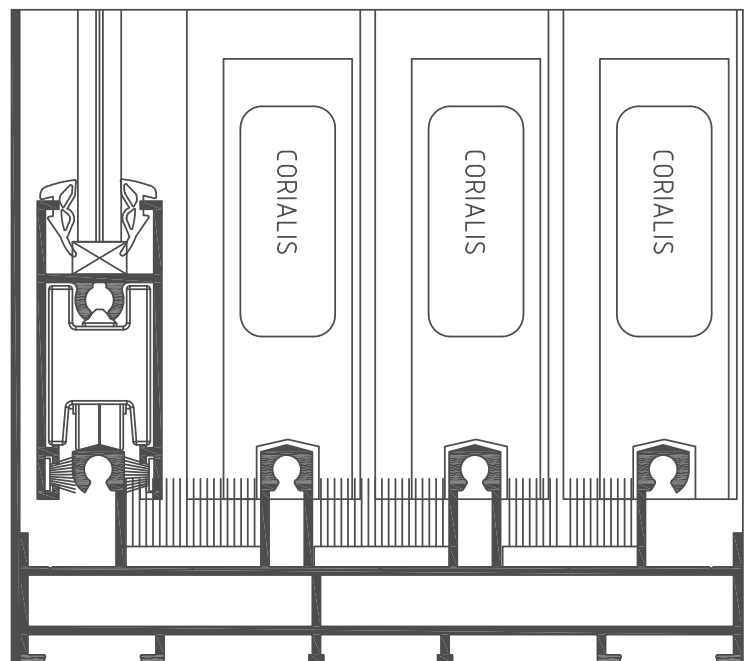

Ecoslide, przekrój przez ościeżnicę czterotorową  
(ES04 + ES14)